



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

ZI-21

stabilizovaný spínaný
(impulzný) DC zdroj



Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom!

Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácností bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zariadenom na tento účel alebo v obchode pri kúpe nového zariadenia (podľa zásady starý za nový, bez ohľadu na značku). Elektroodpad vyhodený do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.




Určenie

Spínaný (impulzný) elektrický zdroj ZI-21 slúži na napájanie elektrických a elektronických zariadení, ktoré vyžadujú stabilné, filtrované napájacie napätie nezávislé od zmien sieťového napätia.

Montáž

1. Vypnite napájanie.
2. Pripojte napájacie vodiče na vstupné svorky 1 a 3.
3. Pripojte požadované zariadenie na výstupné svorky 10 (+) a 12 (-). Dbajte pri tom na dodržanie správnej polarität.

Schéma zapojenia

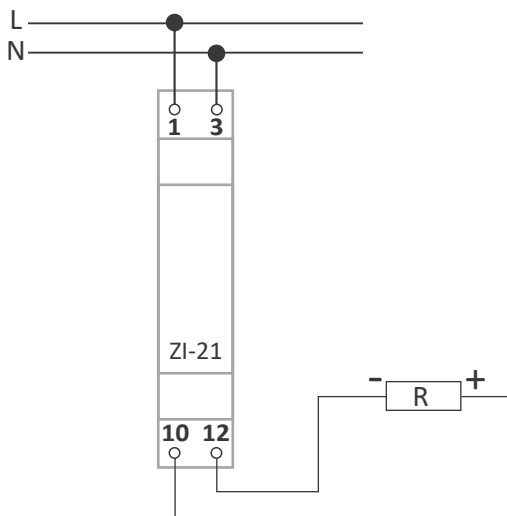

Technické parametre

vstupné napätie	100 až 264 V AC
výstupné napätie	24 V DC
výstupný prúd	0,5 A
výstupný výkon	12 W
prúdový limit	$I_{max} = 110\% I_{out}$
minimálne zaťaženie	0%
frekvencia zdroja	70 kHz
prevádzková teplota	-10 až 40 °C
pripojenie	skrutkové svorky 2,5 mm ²
rozmery	1 modul (18 mm)
hmotnosť	80 g
montáž	na DIN lištu
krytie	IP 20

Záruka

Na výrobky sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu kúpy. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe. Obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na nás.

DOVOZCA



-v2208-

FIRN elektro S.R.O.

Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SVK

www.firn.sk / firn@firn.sk / +421 41 5166 109