


OPIS PROGRAMU PCZ KONFIGURÁTOR

Konfiguračná aplikácia je zadarmo dostupná v obchode Google Play a App Store.




1. Hlavná ponuka

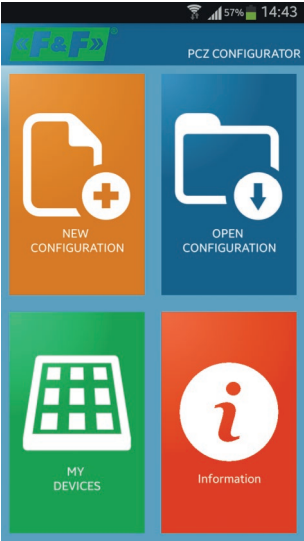

- 1.1 **Nová konfigurácia / New configuration**
Vstup do ponuky pre vytvorenie novej konfigurácie spínacích hodín.
- 1.2 **Otvoriť konfiguráciu / Open configuration**
Otvoriť konfiguráciu zo zoznamu súborov uložených v pamäti telefónu.
- 1.3 **Moje zariadenia / My devices**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti telefónu.
- 1.4 **Informácie / Information**
Návod na používanie k programu.


2. Nová konfigurácia

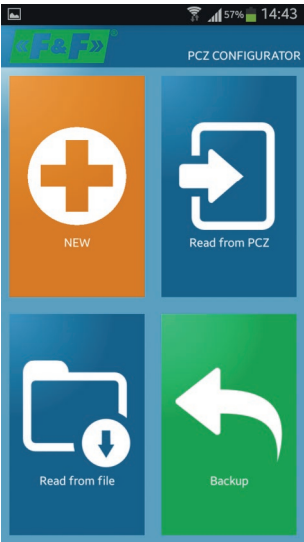

- 2.1 **Nová / New**
Vytvorenie úplne novej konfigurácie.
- 2.2 **Načítaj z PCZ / Read from PCZ**
Načítanie existujúcej konfigurácie zo spínacích hodín (je potrebné priložiť smartfón k spínacím hodinám s aktivovanou funkciou NFC).
- 2.3 **Načítaj zo súboru / Read from file**
Načítanie existujúcej konfigurácie uloženej v pamäti telefónu.
- 2.4 **Záloha / backup**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti smartfónu.

3. Prehľad konfigurácie

Prehľadové okno sa zobrazí po načítaní konfigurácie uloženej v pamäti alebo automaticky po priložení smartfónu k spínacím hodinám.

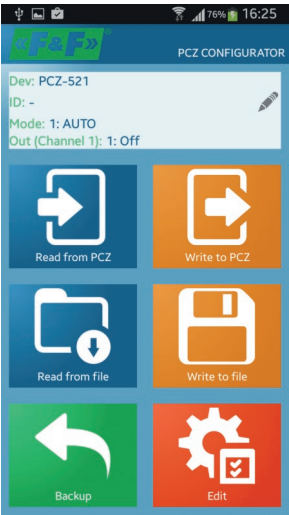

V hornej časti obrazovky sú zobrazené informácie:

- DEV - typ spínacích hodín
- ID - identifikačné označenie hodín
- MODE - režim spínacích hodín (AUTO - automatický / HAND - manuálny)
- OUT - poloha kontaktov (ON / OFF)

- 3.1 **Načítaj z PCZ / Read from PCZ**
Načítanie existujúcej konfigurácie zo spínacích hodín (je potrebné priložiť smartfón k spínacím hodinám s aktivovanou funkciou NFC).


- 3.2 **Zapiš do PCZ / Write to PCZ**
Zapísanie aktuálnej konfigurácie do spínacích hodín.
- 3.3 **Načítaj zo súboru / Read from file**
Načítanie existujúcej konfigurácie uloženej v pamäti smartfónu.
- 3.4 **Zapiš do súboru / Write to file**
Uloženie aktuálnej konfigurácie do súboru v smartfóne.
- 3.5 **Záloha / backup**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti smartfónu.
- 3.6 **Uprav / Edit**
Vytvorenie alebo upravenie naprogramovaných spínaní.

4. Programovanie spínaní


Okno so zoznamom naprogramovaných spínaní sa zobrazí po stlačení tlačidla (**EDIT**) v prehľade konfigurácie. V tomto okne je možné vytvárať nové spínania, upravovať existujúce a meniť systémové nastavenia hodín.

K dispozícií sú tieto tri karty:


- 4.1 **Filter** - chronologický zoradený zoznam spínaní vyhovujúci nastavenému filtru (deň a časový rozsah).

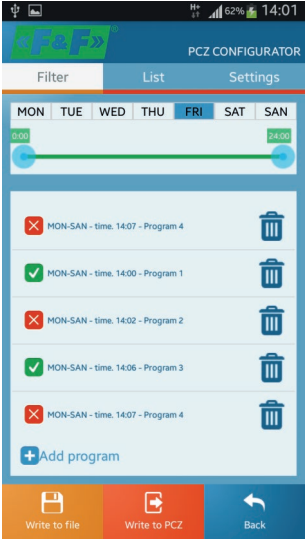

- 4.2 **List** - zoznam všetkých naprogramovaných spínaní v poradí, v akom sú uožené v pamäti hodín.

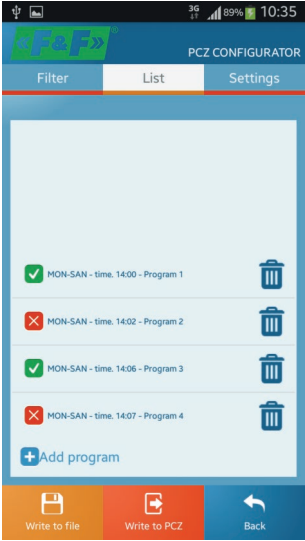

- 4.3 **Settings** - systémové nastavenia hodín.

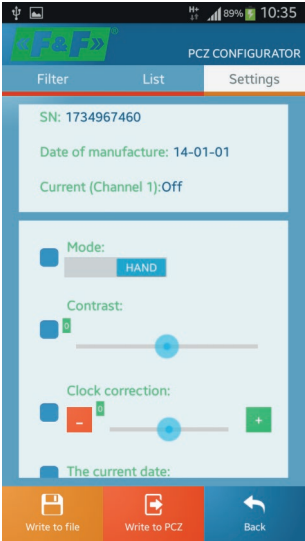

5. Prídavanie a úprava programov

Nový program vytvoríte stlačením tlačidla (+ Add program) v zozname alebo filtrovanom zozname. V okne, ktoré sa zobrazí nasledovne zadáte typ spínania (vypnúť / zapnúť), dni v ktorých sa má program opakovať a čas spínania.

