



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

-V2304-

WNC-3

3-fázový indikátor napätia
s displejom



Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom!

Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácností bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zriadenom na tento účel alebo v obchode pri kúpe nového zariadenia (podľa zásady starý za nový, bez ohľadu na značku). Elektroodpad vyhodенý do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Účel

Indikátor napätia WNC-3 je určený na meranie a indikáciu hodnoty 3-fázového striedavého napätia v rozsahu 80 až 500 V AC.

Prevádzka

Indikátor WNC-3 sa skladá z troch nezávislých meracích okruhov. Namerané hodnoty sú zobrazované v číselnej podobe na 3-riadkovom, 3-miestom LED displeji. Hodnoty sú zobrazované v rozlíšení 1 V a aktualizované 5-krát za sekundu



Merané napätie sa zároveň používa na napájanie zariadenia. V prípade poklesu napätia pod 80 V sa displej indikátoru môže vypnúť.



Montáž

1. Odpojte napájanie
2. Upevnite zariadenia na DIN lištu v rozvádzači.
3. Zariadenie pripojte ku zdroju meraného napätia podľa schémy.
4. Zapnite napájanie a skontrolujte správnu prevádzku.



Každý merací obvod sa odporúča chrániť pomalou tavnou poistkou s menovitým prúdom 0,25 A alebo trojfázovým ističom s charakteristikou B a menovitým prúdom 1 A.

Schéma zapojenia

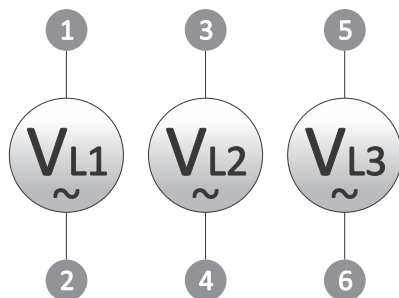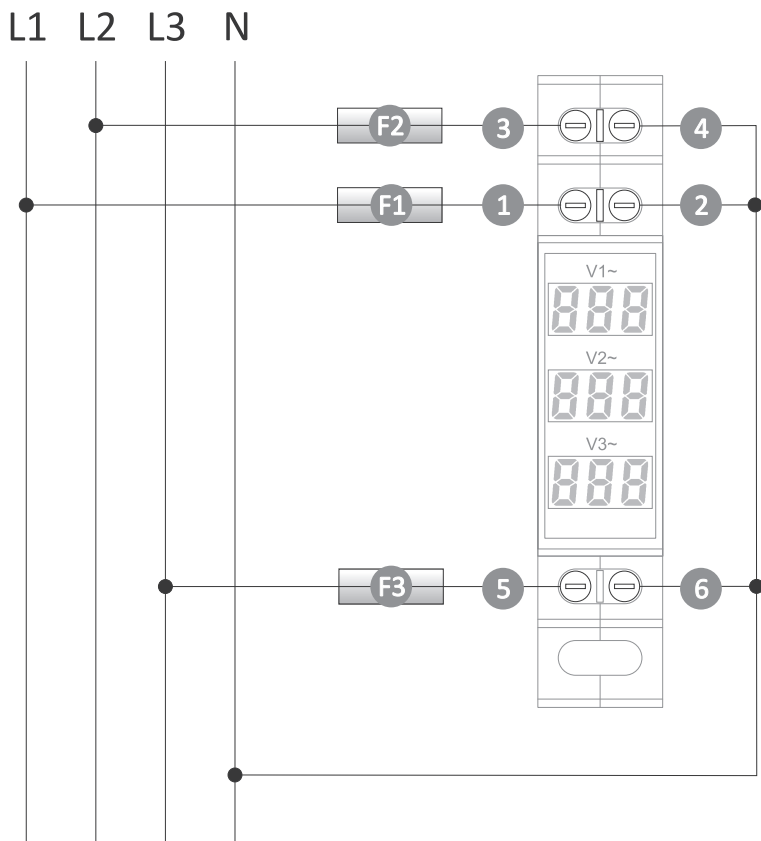

Technické parametre

Napájanie	80 až 500 V AC
Frekvencia	50 až 60 Hz
Indikátor napätia	3 x 3-znakový, 7-segmentový displej
Výška znaku	7 mm
Rozlíšenie merania	1 V
Presnosť merania	1 %
Príkion	< 5 VA, 1 W
Prevádzková teplota	-5 až 40 °C
Skladovacia teplota	-25 až 70 °C
Pripojenie	skrutkové svorky 1,5 mm ²
Uťahovací moment	0,4 Nm
Rozmery	1 modul (18 mm)
Montáž	na DIN lištu TH-35
Krytie	IP 20

Záruka

Na výrobky spoločnosti F&F sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu kúpy. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe. Obráťte sa na svojho predajcu alebo kontaktujte priamo nás

Vyhlásenie CE

Spoločnosť F&F Filipowski sp. j. vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice o nízkom napätí 2014/53/EÚ a EMC 2014/330/EU Vyhlásenie o zhode CE spolu s odkazmi na normy, vo vzťahu ku ktorým sa vyhlasuje zhoda, nájdete na stránke: www.fif.com.pl na podstránke výrobku.

DISTRIBÚTOR



FIRN elektro S.R.O.

Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SVK www.firn.sk / firm@firn.sk / +421 41 5166 109