

## N - plastové rozvodnice na povrch

**ELCON®**



N6M.1



N6M.2



N9M.1



N9M.2



N16M.1



N16M.2



N18M.1



N18M.2



N32M.1



N32M.2




- Použitie v interériu (v bytových jednotkách alebo rodinných domoch),
- krytie IP 40,
- súčasťou balenia sú PE / N mostíky a DIN lišta,
- otváranie dvierok na obidve strany (podľa montáže).

### Technické parametre

Materiál	ABS plast
Rozmerová a tvarová stálosť	70 °C
Test žeravým drôtom	650 °C
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	IK05

Typ	Počet modulov	Počet radov	Počet modulov v rade	Svorkovnica	Dvierka	Rozmer V×Š×H [mm]
N6M.1	3 až 6	1	3 až 6	E2x7	biele	177 x 161 x 102
N9M.1	6 až 9	1	6 až 9	E2x7D	biele	177 x 215 x 96
N16M.1	8 až 16	1	8 až 16	PE 12+N 12	biele	177 x 335 x 96
N18M.1	12 až 18	1	12 až 18	PE 12+N 12+E 2x7	biele	240 x 392 x 98
N32M.1	16 až 32	2	8 až 16	PE 12+N 12+E 2x7	biele	360 x 397 x 98
N6M.2	3 až 6	1	3 až 6	E2x7	transparentné	177 x 161 x 102
N9M.2	6 až 9	1	6 až 9	E2x7D	transparentné	177 x 215 x 96
N16M.2	8 až 16	1	8 až 16	PE 12+N 12	transparentné	177 x 335 x 96
N18M.2	12 až 18	1	12 až 18	PE 12+N 12+E 2x7	transparentné	240 x 392 x 98
N32M.2	16 až 32	2	8 až 16	PE 12+N 12+E 2x7	transparentné	360 x 397 x 98

Rozvodnice **N.18M** a **N.32M** je možné objednať v rôznych farbách dreva:

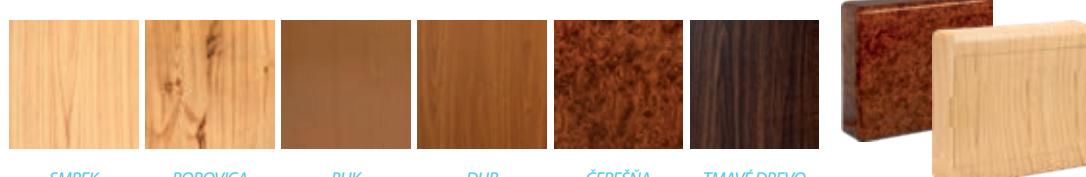

SMREK

BOROVICA

BUK

DUB

ČEREŠŇA

TMAVÉ DREVO